

HA-032-MC(17-32)


Technical Parameters:


Inserts:	Contacts:
- No. of contact: 16+PE	- Terminal: crimp terminal
- Rated current: 16A	- Material: copper alloy
- Rated voltage: 250V	- Surface: hard silver-plated hard gold-plated
- Rated impulse voltage: 4KV	- Contact resistance: ≤1mΩ or 3mΩ
- Pollution degree: 3	- Wire gauge:0.14-4.0mm²(26-12 AWG)

- Rated voltage acc.to UL/CSA: 600V
- Material: polycarbonate
- Temperature range: -40℃- +125℃
- Flammability acc.to UL 94: V0
- Mating cycles: ≥500

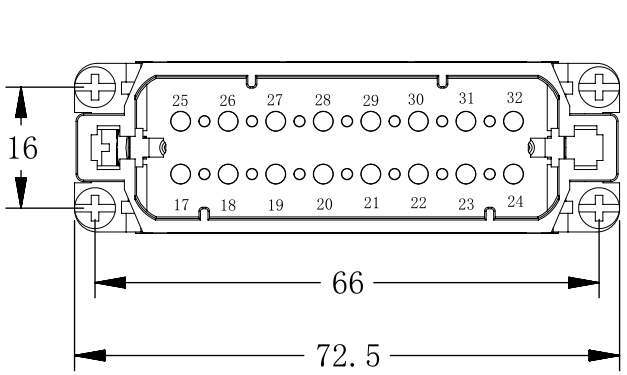

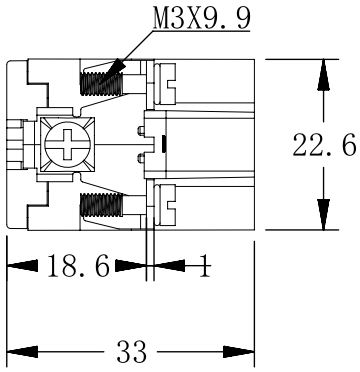



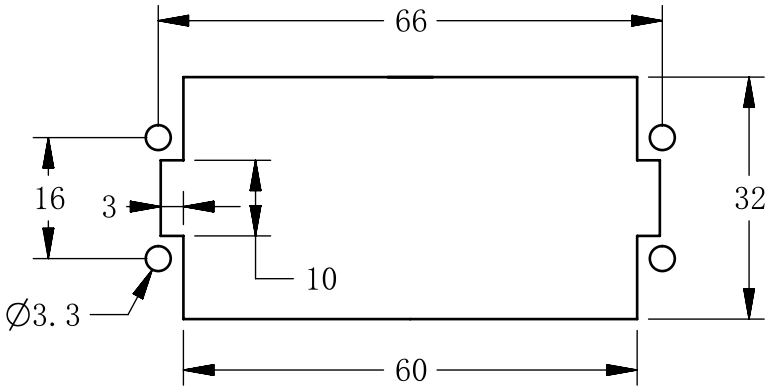

面板安装开孔图

技术参数:

插芯:

- 插针数:	16+PE
- 额定电流:	16A
- 额定电压:	250V
- 额定脉冲电压:	4KV
- 污染等级:	3
- 依据UL/CSA的额定电压:	600V
- 材料:	聚碳酸酯
- 温度范围:	-40℃- +125℃
- 依据UL 94的阻燃等级:	V0
- 可拔插次数:	≥500

插针:

- 连接方式:	冷压连接
- 材料:	铜合金
- 表面处理:	镀银 镀金
- 接触电阻:	≤1mΩ or 3mΩ
- 线径范围:	0.14-4.0mm²(26-12 AWG)

未注公差所依标准/Standard of tolerance					
公差等级 Tolerance lever	基本线性尺寸分段/Basic linear size segmentation				
	0.5~3	>3~6	>6~30	>30~120	>120~400
中等m	±0.1	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5
公差等级 Tolerance lever	基本倒角尺寸分段/Basic chamfer size segmentation				
	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	
中等m	±0.2	±0.5	±1	±2	
公差等级 Tolerance lever	基本角度尺寸分段/Basic angular dimension segmentation				
	~10	>10~50	>50~120	>120~400	
中等m	±1°	±30′	±20′	±10′	

				表面处理 Finish		–		图号 Drawing NO.	WF-ED-HC-131
				材料 material		–		产品型号 Part Trpe	HA-032-MC(17-32)
标记 Mark	变更描述/Description	签名 Signature	日期 Date	比例 Scale	版本 REV	重量 Weight	数量 Qty.	产品料号 Part NO.	3.03.303201020101
	姓名/Name	日期/Data		1:1	B0			产品名称 Part Name	HA16冷压针公芯(17-32)
绘图 Drawn	Zhoukaiqi	26/06/09							
审核 Checked	Luping	26/06/09				All Dimensions in mm Original Size DIN A4		WEVEL 苏州威弗电气 SUZHOU WEVEL ELECTRICAL CO.,LTD	
批准 Approved	Hongshuhao	26/06/09							

档案员

日期