

HDD-042-M


Technical Parameters:


Insters:	Contacts:
- No. of contact: 42+PE	- Terminal: crimp terminal
- Rated current: 10A	- Material: copper alloy
- Rated voltage: 250V	- Surface: hard-silver plated
- Rated impulse voltage: 4KV	- Contact resistance: ≤3mΩ
- Pollution degree: 3	- Wire gauge:0.14-2.5mm²(26-14 AWG)

-Parameter when the pollution level is 2: 10A 230/400V 4KV 2
- Rated voltage acc.to UL/CSA: 600V
-Rated voltage based on CSA wound connection: 2A30V
- Material: polycarbonate
- Temperature range: -40℃- +125℃
- Flammability acc.to UL 94: V0
- Mating cycles: ≥500

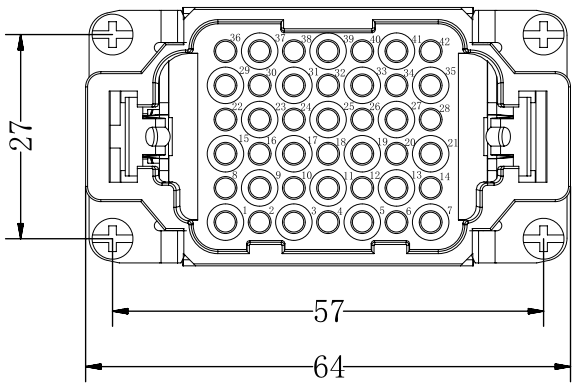

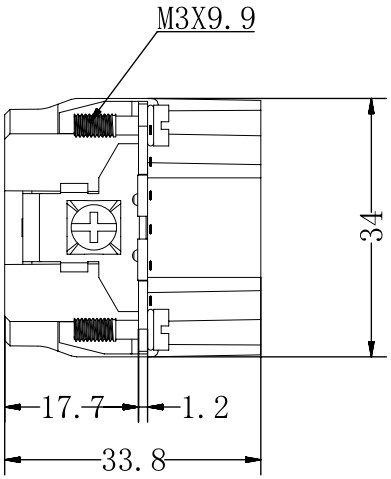

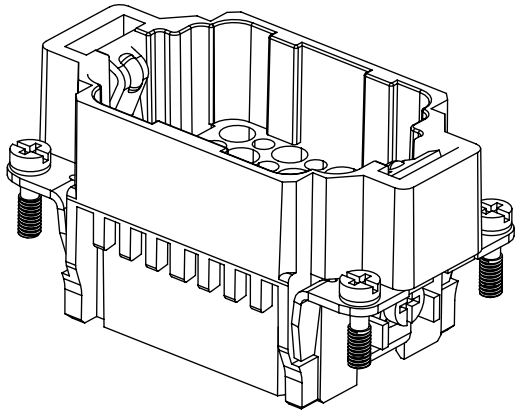

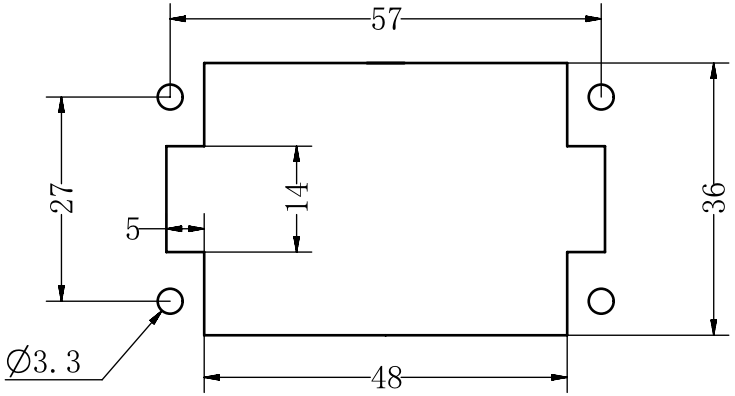

面板安装开孔图

技术参数:

插芯:
- 插针数: 42+PE
- 额定电流: 10A
- 额定电压: 250V
- 额定脉冲电压: 4KV
- 污染等级: 3
- 当污染程度2时的参数 10A 230/400V 4KV 2
- 依据UL/CSA的额定电压: 600V
-依据CSA绕线连接的额定电压 2A30V
- 材料: 聚碳酸酯
- 温度范围: -40℃- +125℃
- 依据UL 94的阻燃等级: V0
- 可拔插次数: ≥500

插针:
- 连接方式: 冷压连接
- 材料: 铜合金
- 表面处理: 镀银
- 接触电阻: ≤3mΩ
- 线径范围: 0.14-2.5mm² (26-14AWG)

未注公差所依标准/Standard of tolerance					
公差等级 Tolerance lever	基本线性尺寸分段/Basic linear size segmentation				
	0.5~3	>3~6	>6~30	>30~120	>120~400
中等m	±0.1	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5
公差等级 Tolerance lever	基本倒角尺寸分段/Basic chamfer size segmentation				
	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	
中等m	±0.2	±0.5	±1	±2	
公差等级 Tolerance lever	基本角度尺寸分段/Basic angular dimension segmentation				
	~10	>10~50	>50~120	>120~400	
中等m	±1°	±30′	±20′	±10′	

标记 Mark	变更描述/Description	签名 Signature	日期 Date	比例 Scale	版本 REV	重量 Weight	数量 Qty.
	姓名/Name	日期/Data		1:1	A1		
绘图 Drawn	Yangzhen	25/04/08					
审核 Checked	Sunmengqing	25/04/08					
批准 Approved							

表面处理 Finish	-	图号 Drawing NO.	-
材料 material	-	产品型号 Part Trpe	HDD-042-M
		产品料号 Part NO.	304205020101
		产品名称 Part Name	-
All Dimensions in mm Original Size DIN A4		WEVEL 苏州威弗电气 SUZHOU WEVEL ELECTRICAL CO.,LTD	

档案员

日期