

HE-010-M


Technical Parameters:


Insters:
- No. of contact: 10+PE
- Rated current: 16A
- Rated voltage: 250V
- Pollution degree: 3
-Rated impulse withstand voltage 6KV
-Insulation resistance ≥ 10 ^ 10 Ω
-Material: polycarbonate
-Color: RAL7038(light gray)
-Temperature range: - 40 ℃ ~ 125 ℃
- Flammability acc.to UL 94: V0

Contacts:
-Connection method: screw connection
- Material: copper alloy
-Surface treatment: silver plating
- Contact resistance: ≤1mΩ
- Wire gauge: 0.75-2.5mm ² (18-14AWG)
-Tightening / testing torque: 0.5N · M
-Strip length:7.0mm

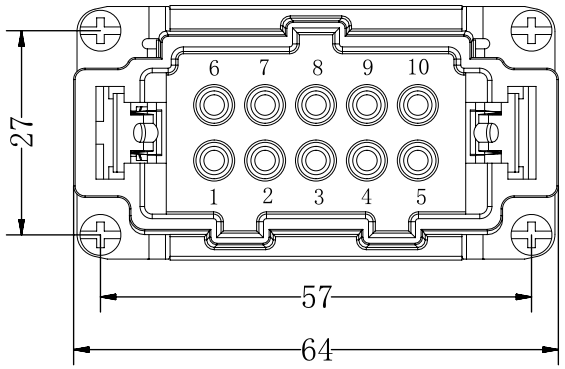

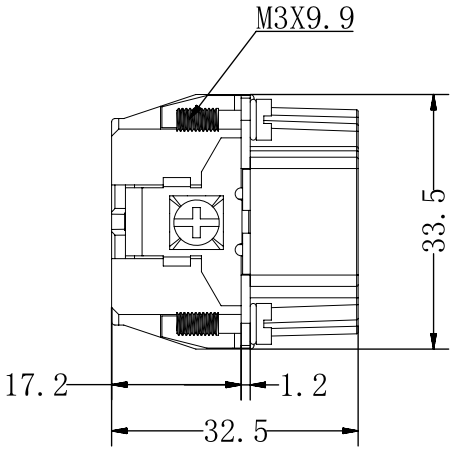

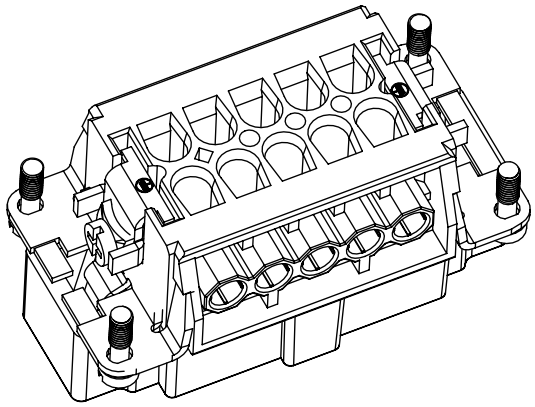

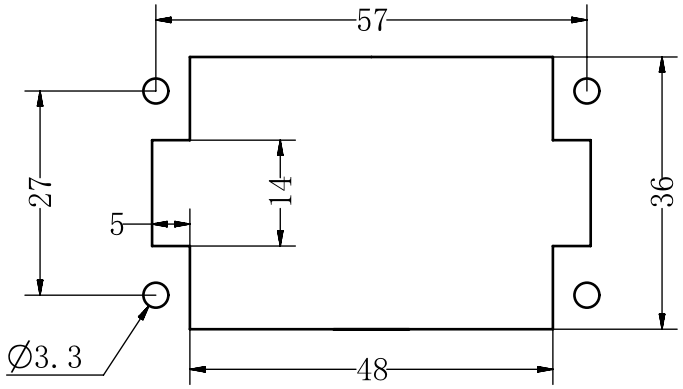

面板安装开孔图

技术参数:

-接插件针数	10+PE
-工作电流	16A
-工作电压	500V
-污染等级	3
-额定脉冲耐受电压	6KV
-绝缘电阻	≥10^10Ω
-材料：	聚碳酸酯
-颜色:	RAL7038(浅灰色)
-温度范围:	-40℃~125℃
-阻燃等级 UL94:	V0
插针	
-连接方式:	螺钉连接
-材料:	铜合金
-表面处理:	镀银
-接触电阻:	≤1mΩ
-线径范围:	0.75-2.5mm²（18-14AWG）
-拧紧/检测力矩:	0.5N·m
-剥线长度:	7.0mm

未注公差所依标准/Standard of tolerance					
公差等级 Tolerance lever	基本线性尺寸分段/Basic linear size segmentation				
	0.5~3	>3~6	>6~30	>30~120	>120~400
中等m	±0.1	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5
公差等级 Tolerance lever	基本倒角尺寸分段/Basic chamfer size segmentation				
	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	
中等m	±0.2	±0.5	±1	±2	
公差等级 Tolerance lever	基本角度尺寸分段/Basic angular dimension segmentation				
	~10	>10~50	>50~120	>120~400	
中等m	±1°	±30′	±20′	±10′	

				表面处理 Finish		-		图号 Drawing NO.	WF-ED-HC-158
				材料 material		-		产品型号 Part Trpe	HE-010-M
标记 Mark	变更描述/Description	签名 Signature	日期 Date	比例 Scale	版本 REV	重量 Weight	数量 Qty.	产品料号 Part NO.	301002010101
	姓名/Name	日期/Data		1:1	B0			产品名称 Part Name	HE10针螺钉型公芯
绘图 Drawn	Yangzhen	26/06/10							
审核 Checked	Luping	26/06/10				All Dimensions in mm Original Size DIN A4		WEVEL 苏州威弗电气 SUZHOU WEVEL ELECTRICAL CO.,LTD	
批准 Approved	Hongshuhao	26/06/10							

档案员

日期