



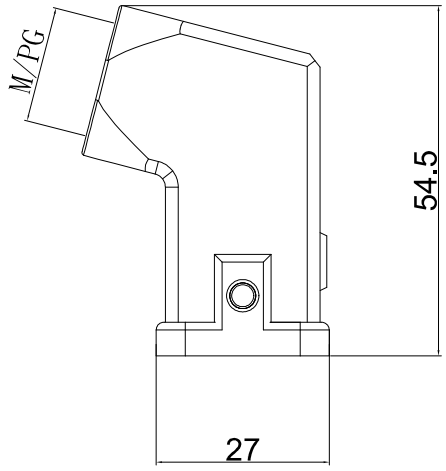

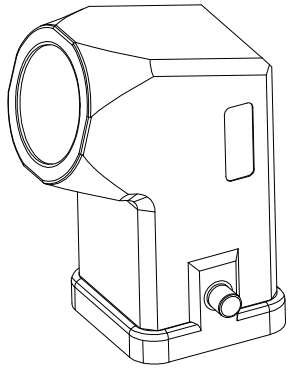

技术参数：

- 材料：聚碳酸酯
- 颜色： RAL 7032（灰白）
- 温度范围：－40℃ － ＋125℃
- 阻燃等级：UL94－V0
- 防护等级：IP65(联锁状态，IEC 60529)
- 出线方向：侧出线
- 出线孔数：1
- 螺纹规格：M/PG

未注公差所依标准					
公差等级	基本线性尺寸分段				
	0.5～3	>3～6	>6～30	>30～120	>120～400
中等m	±0.1	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5
公差等级	基本倒角尺寸分段				
	0.5～3	>3～6	>6～30	＞30	
中等m	±0.2	±0.5	±1	±2	
公差等级	基本角度尺寸分段				
	～10	>10～50	>50～120	＞120～400	
中等m	±1°	±30′	±20′	±10′	

档案员
日期

标记	处数	更改文件号		签 名	日 期
设计	Yangzhen	2026.08.05			
绘图			标准化		
审核	Hongshuhao	2026.08.05			
工艺			批 准		

表面处理	-	图号	-
材料	-	型号	H3A.P-SO-2B
		料号	-
		产品名称	H3A.P-SO-2B

比例	版本	重量	数量
1:1	B0		

第1视角

WEVEL 苏州威弗电气 SUZHOU WEVEL ELECTRICAL CO.,LTD