HM-000

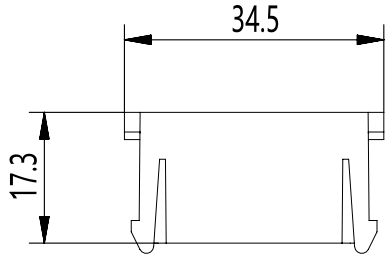



Technical parameters:
-material: polycarbonate
-Colour Code: RAL7038
-temperature range: -40 ° C-+ 125 ℃
-according to UL 94 flame retardant grade: V 0

技术参数:

插芯:
- 材料: 聚碳酸酯
-色号: RAL7038(浅灰色)
- 温度范围: -40℃- +125℃
- 依据UL 94的阻燃等级: V0





未注公差所依标准/Standard of tolerance					
公差等级 Tolerance lever	基本线性尺寸分段/Basic linear size segmentation				
	0.5~3	>3~6	>6~30	>30~120	>120~400
中等m	±0.1	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5
公差等级 Tolerance lever	基本倒角尺寸分段/Basic chamfer size segmentation				
	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	
中等m	±0.2	±0.5	±1	±2	
公差等级 Tolerance lever	基本角度尺寸分段/Basic angular dimension segmentation				
	~10	>10~50	>50~120	>120~400	
中等m	±1°	±30′	±20′	±10′	

档案员
日期

				表面处理 Finish		-		图号 Drawing NO.	-
				材料 material		-		产品型号 Part Trpe	HM-000
标记 Mark	变更描述/Description	签名 Signature	日期 Date	比例 Scale	版本 REV	重量 Weight	数量 Qty.	产品料号 Part NO.	300000000100
	姓名/Name	日期/Data		1:1	A0			产品名称 Part Name	HM空置模块（气管装饰盒）
绘图 Drawn	Yangzhen	25/07/11							
审核 Checked						All Dimensions in mm Original Size DIN A4		WEVEL 苏州威弗电气 SUZHOU WEVEL ELECTRICAL CO.,LTD	
批准 Approved									