
SGM-XX

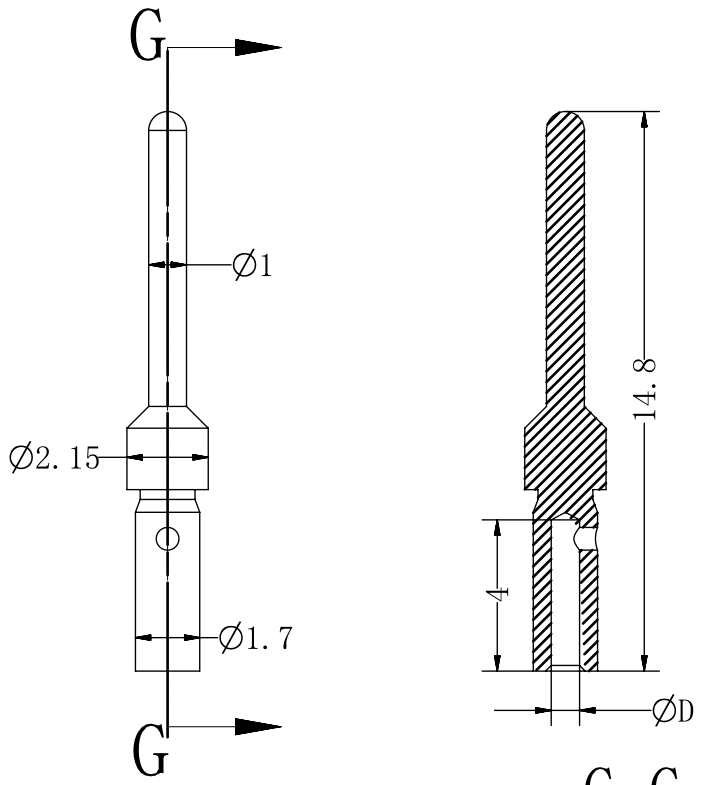

SECTION G-G

技术参数:

插针:
-工作电流 5A
- 连接方式: 冷压连接
- 材料: 铜合金
- 表面处理: 镀金
- 接触电阻: ≤3mΩ
- 线径范围: 0.09-0.82mm²(28-18 AWG)
- 可插拔次数: ≥500

Technical Parameters:
-working current:5A
- Terminal: crimp terminal
- Material: copper alloy
- Surface: gold plated
- Contact resistance: ≤3mΩ
- Wire gauge:0.09-0.82mm²(28-18 AWG)
- Mating cycles:≥500

SSM-0.82	400521010082	0.52-0.82mm²	AWG22-18	1.35	4
SSM-0.52	400521010052	0.33-0.52mm²	AWG22-20	1.12	4
SSM-0.33	400521010033	0.25-0.33mm²	AWG26-22	0.9	4
SSM-0.25	400521010025	0.09-0.25mm²	AWG28-24	0.7	4
Model	镀银料号	线径		D	剥线长度

未注公差所依标准/Standard of tolerance					
公差等级 Tolerance lever	基本线性尺寸分段/Basic linear size segmentation				
中等m	0.5~3	>3~6	>6~30	>30~120	>120~400
	±0.1	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5
公差等级 Tolerance lever	基本倒角尺寸分段/Basic chamfer size segmentation				
中等m	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	
	±0.2	±0.5	±1	±2	
公差等级 Tolerance lever	基本角度尺寸分段/Basic angular dimension segmentation				
中等m	~10	>10~50	>50~120	>120~400	
	±1°	±30′	±20′	±10′	

				表面处理 Finish		镀金		图号 Drawing NO.	-
				材料 material		铜合金		产品型号 Part Trpe	SGM-XX
标记 Mark	变更描述/Description	签名 Signature	日期 Date	比例 Scale	版本 REV	重量 Weight	数量 Qty.	产品料号 Part NO.	-
	姓名/Name	日期/Data		5:1	B0			产品名称 Part Name	5A冷压公针
绘图 Drawn	Yangzhen	25/10/18							
审核 Checked						All Dimensions in mm Original Size DIN A4		苏州威弗电气 SUZHOU WEVEL ELECTRICAL CO.,LTD	
批准 Approved									

档案员

日期