

CSM100-10

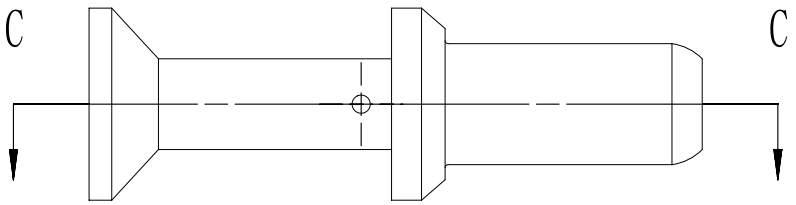

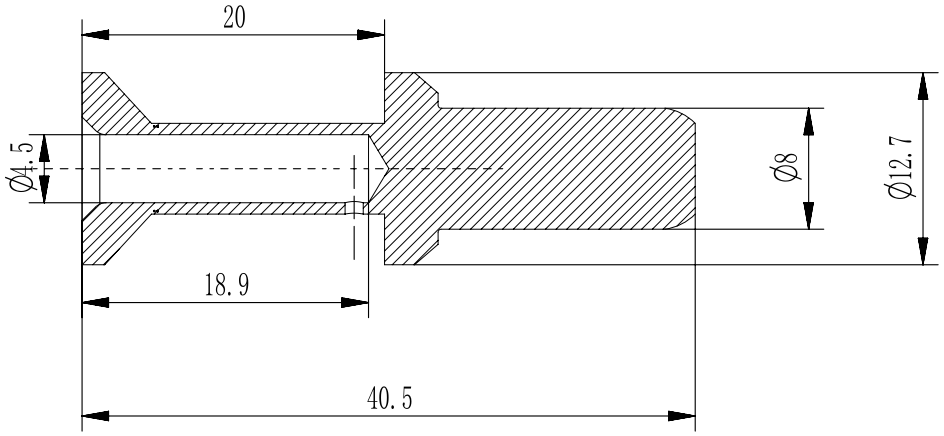

SECTION C-C

技术参数:

插针:

- -工作电流 100A
- - 连接方式: 冷压连接
- - 材料: 铜合金
- - 表面处理: 镀银
- - 接触电阻: ≤0.3mΩ
- - 线径范围: 8AWG-10mm²
- -无毛刺，变形，弯曲，偏心现象。

未注公差所依标准/Standard of tolerance					
公差等级 Tolerance lever	基本线性尺寸分段/Basic linear size segmentation				
	0.5~3	>3~6	>6~30	>30~120	>120~400
中等m	±0.1	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5
公差等级 Tolerance lever	基本倒角尺寸分段/Basic chamfer size segmentation				
	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	
中等m	±0.2	±0.5	±1	±2	
公差等级 Tolerance lever	基本角度尺寸分段/Basic angular dimension segmentation				
	~10	>10~50	>50~120	>120~400	
中等m	±1°	±30′	±20′	±10′	

				表面处理 Finish		镀银		图号 Drawing NO.	-
				材料 material		铜合金		产品型号 Part Trpe	CSM100-10
标记 Mark	变更描述/Description	签名 Signature	日期 Date	比例 Scale	版本 REV	重量 Weight	数量 Qty.	产品料号 Part NO.	-
	姓名/Name	日期/Data		2：1	B1			产品名称 Part Name	100A冷压公针-10
绘图 Drawn	Sunqiwei	2025/10/28							
审核 Checked	Hongshuhao	2025/10/28				All Dimensions in mm Original Size DIN A4		WEVEL 苏州威弗电气 SUZHOU WEVEL ELECTRICAL CO.,LTD	
批准 Approved									

档案员
日期