
CSF100-10

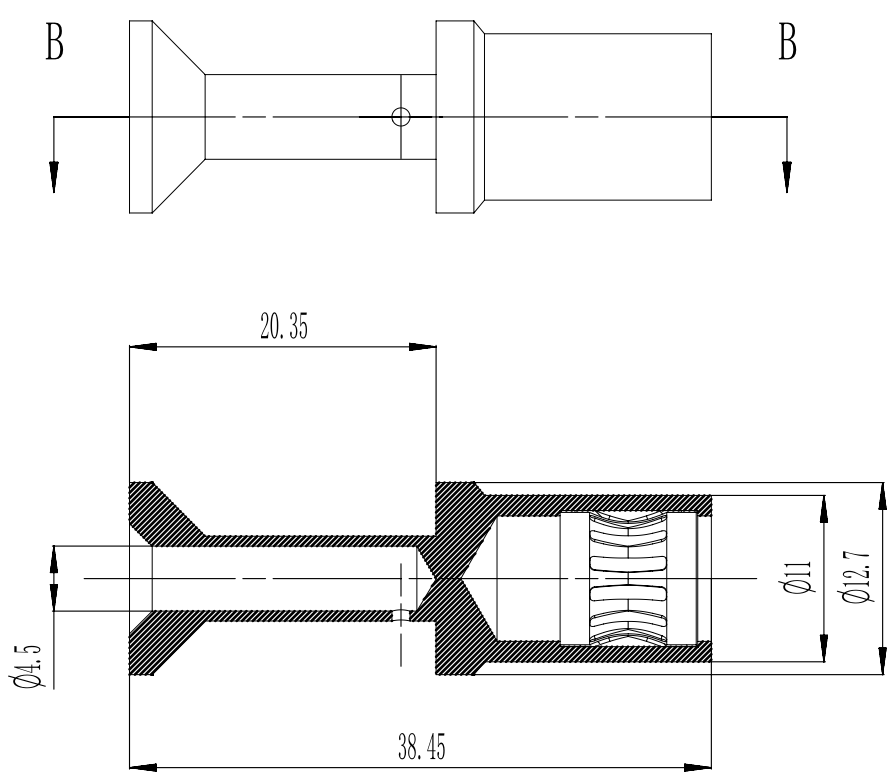

SECTION B-B

技术参数:

插针:

-工作电流	100A
- 连接方式:	冷压连接
- 材料:	铜合金
- 表面处理:	镀银
- 接触电阻:	≤0.3mΩ
- 线径范围:	8AWG-10mm²

-无毛刺，变形，弯曲，偏心现象。
-未注公差按公差等级标准。
-★符合压线测试要求。

未注公差所依标准/Standard of tolerance					
公差等级 Tolerance lever	基本线性尺寸分段/Basic linear size segmentation				
	0.5~3	>3~6	>6~30	>30~120	>120~400
中等m	±0.1	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5
公差等级 Tolerance lever	基本倒角尺寸分段/Basic chamfer size segmentation				
	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	
中等m	±0.2	±0.5	±1	±2	
公差等级 Tolerance lever	基本角度尺寸分段/Basic angular dimension segmentation				
	~10	>10~50	>50~120	>120~400	
中等m	±1°	±30′	±20′	±10′	

				表面处理 Finish	镀银			图号 Drawing NO.	-
				材料 material	铜合金			产品型号 Part Trpe	CSF100-10
标记 Mark	变更描述/Description	签名 Signature	日期 Date	比例 Scale	版本 REV	重量 Weight	数量 Qty.	产品料号 Part NO.	-
	姓名/Name	日期/Data		2:1	B1			产品名称 Part Name	100A冷压母针-10(冠簧款)
绘图 Drawn	Sunqiwei	2025/10/28							
审核 Checked	Hongshuhao	2025/10/28				All Dimensions in mm Original Size DIN A4		苏州威弗电气 SUZHOU WEVEL ELECTRICAL CO.,LTD	
批准 Approved									

档案员
日期