
EGF-XX

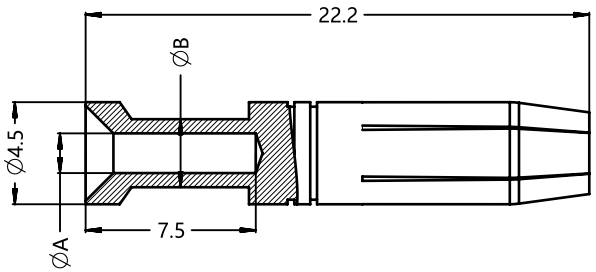

Technical Parameters:
-working current:16A
- Terminal: crimp terminal
- Material: copper alloy
- Surface: hard-gold plated
- Contact resistance: ≤1mΩ
- Wire gauge:0.14-4.0mm²(26-12 AWG)

技术参数:

插针:
-工作电流 16A
- 连接方式: 冷压连接
- 材料: 铜合金
- 表面处理: 镀金
- 接触电阻: ≤1mΩ
- 线径范围: 0.14-4.0mm²(26-12 AWG)

EGF-4.0	4.0mm²	AWG12	2.85	3.8	0圈	401621020400
EGF-3.0	3.0mm²	AWG12	2.55	3.8	1圈	
EGF-2.5	2.5mm²	AWG14	2.25	3.45	3圈	401621020250
EGF-1.5	1.5mm²	AWG16	1.75	3.0	2圈	401621020150
EGF-1.0	1.0mm²	AWG18	1.45	2.6	1圈	401621020100
EGF-0.75	0.75mm²	AWG18	1.3	2.6	尾部1圈	401621020075
EGF-0.5	0.5mm²	AWG20	1.1	2.6	尾部2圈	401621020050
EGF-0.37	0.14-0.37mm²	AWG26-22	0.9	2.6	0圈	401621020037
型号	线规		A	B	识别环圈数	镀银料号

未注公差所依标准/Standard of tolerance					
公差等级 Tolerance lever	基本线性尺寸分段/Basic linear size segmentation				
	0.5~3	>3~6	>6~30	>30~120	>120~400
中等m	±0.1	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5
公差等级 Tolerance lever	基本倒角尺寸分段/Basic chamfer size segmentation				
	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	
中等m	±0.2	±0.5	±1	±2	
公差等级 Tolerance lever	基本角度尺寸分段/Basic angular dimension segmentation				
	~10	>10~50	>50~120	>120~400	
中等m	±1°	±30′	±20′	±10′	

				表面处理 Finish	镀金			图号 Drawing NO.	-
				材料 material	铜合金			产品型号 Part Trpe	EGF-XX
标记 Mark	变更描述/Description	签名 Signature	日期 Date	比例 Scale	版本 REV	重量 Weight	数量 Qty.	产品料号 Part NO.	-
	姓名/Name	日期/Data		3.5 :1	A0			产品名称 Part Name	E型冷压母针
绘图 Drawn	Sunmengqing	2024/9/7							
审核 Checked	Hongshuhao	2024/9/7				All Dimensions in mm Original Size DIN A4		苏州威弗电气 SUZHOU WEVEL ELECTRICAL CO.,LTD	
批准 Approved									

档案员

日期