

# CSM200-XX

| 型号 | 线径(mm²) | D1 | D2 | D3 | 剥线长度 |
|---|---|---|---|---|---|
| CSM200-25 | 25 | 10 | 7 | 9 | 22.5 |
| CSM200-35 | 35 | 12.5 | 8.2 | 10.2 | 22.5 |
| CSM200-50 | 50 | 14.5 | 10 | 12 | 22.5 |
| CSM200-70 | 70 | 16.5 | 11.5 | 13.5 | 22.5 |

技术参数:

插针:
-工作电流 200A
- 连接方式: 冷压连接
- 材料: 铜合金
- 表面处理: 镀银
- 接触电阻: ≤0.3mΩ
- 线径范围: 25-70mm²
-剥线长度22.5mm

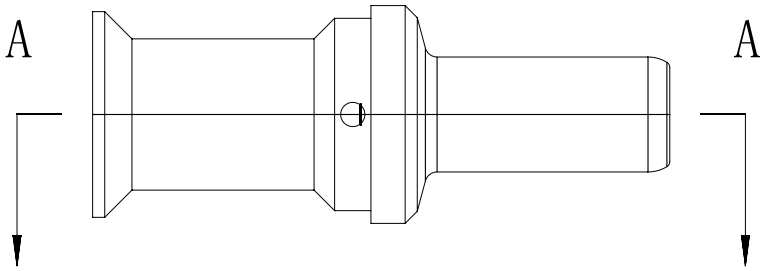

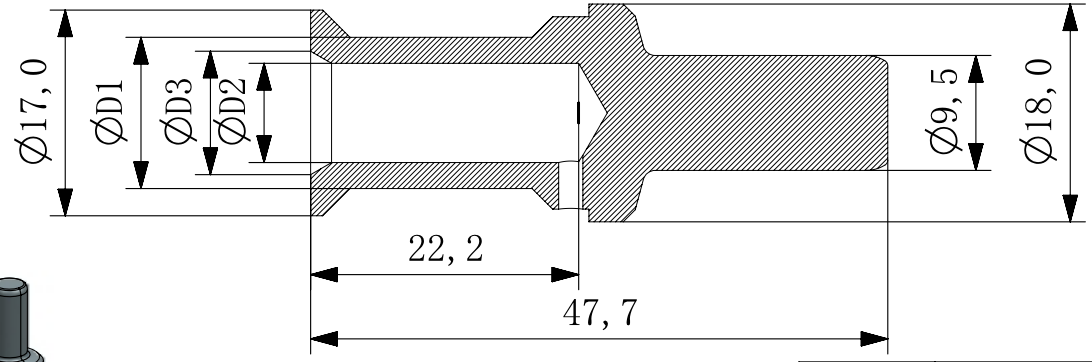


SECTION A-A

| 未注公差所依标准/Standard of tolerance | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公差等级 Tolerance lever | 基本线性尺寸分段/Basic linear size segmentation | | | | |
| | 0.5~3 | >3~6 | >6~30 | >30~120 | >120~400 |
| 中等m | ±0.1 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.3 | ±0.5 |
| 公差等级 Tolerance lever | 基本倒角尺寸分段/Basic chamfer size segmentation | | | | |
| | 0.5~3 | >3~6 | >6~30 | >30 | |
| 中等m | ±0.2 | ±0.5 | ±1 | ±2 | |
| 公差等级 Tolerance lever | 基本角度尺寸分段/Basic angular dimension segmentation | | | | |
| | ~10 | >10~50 | >50~120 | >120~400 | |
| 中等m | ±1° | ±30′ | ±20′ | ±10′ | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 表面处理 Finish | | | | 图号 Drawing NO. | _ |
| | | | | 材料 material | | | | 产品型号 Part Trpe | CSM200-XX |
| 标记 Mark | 变更描述/Description | 签名 Signature | 日期 Date | 比例 Scale | 版本 REV | 重量 Weight | 数量 Qty. | 产品料号 Part NO. | _ |
| | 姓名/Name | 日期/Data | | 2：1 | A0 | | | 产品名称 Part Name | 200A冷压公针 |
| 绘图 Drawn | | | | | | | | | |
| 审核 Checked | | | | | | All Dimensions in mm Original Size DIN A4 | | WEVEL 苏州威弗电气 SUZHOU WEVEL ELECTRICAL CO.,LTD | |
| 批准 Approved | | | | | | | | | |

| 档案员 |
|---|
| 日期 |