

H16B-T4-M

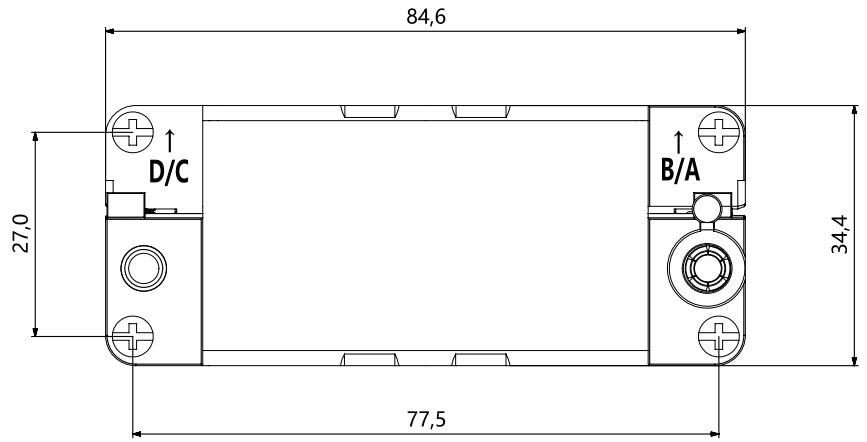


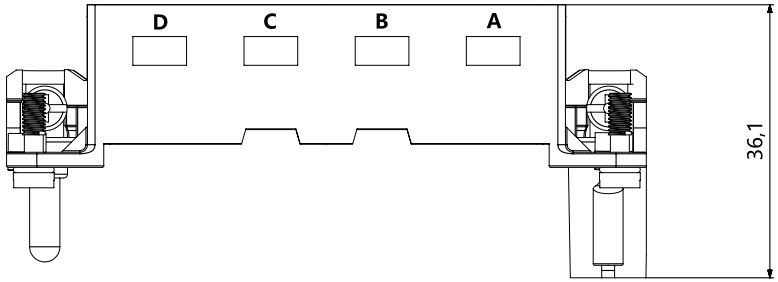

Technical Characteristics:

-Number of modules: 4
-PE contact(wire gauge):
-Power side: 4-10mm²(AWG12-8)
-Signal side: 1-2.5mm²(18-14)
-Material: Zinc alloy
-Limiting temperatures: -40℃...+125℃
-Mechanical working life(Mating cycles): ≥500

技术参数:
-模块数量: 4
-接地线:
-功率线: 4-10mm²(AWG12-8)
-信号线: 1-2.5mm²(18-14)
-材料: 锌合金
-工作温度范围: -40℃...+125℃
-可插拔次数: ≥500

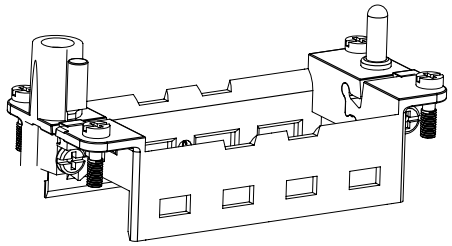

未注公差所依标准/Standard of tolerance					
公差等级 Tolerance lever	基本线性尺寸分段/Basic linear size segmentation				
	0.5~3	>3~6	>6~30	>30~120	>120~400
中等m	±0.1	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5
公差等级 Tolerance lever	基本倒角尺寸分段/Basic chamfer size segmentation				
	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	
中等m	±0.2	±0.5	±1	±2	
公差等级 Tolerance lever	基本角度尺寸分段/Basic angular dimension segmentation				
	~10	>10~50	>50~120	>120~400	
中等m	±1°	±30′	±20′	±10′	

				表面处理 Finish		-		图号 Drawing NO.	
				材料 material		锌合金		产品型号 Part Trpe	H16B-T4-M
标记 Mark	变更描述/Description	签名 Signature	日期 Date	比例 Scale	版本 REV	重量 Weight	数量 Qty.	产品料号 Part NO.	
	姓名/Name	日期/Data		1:1	A0			产品名称 Part Name	H16公模块框架
绘图 Drawn	Sunmengqing	2024/11/20							
审核 Checked	Hongshughao	2024/11/20				All Dimensions in mm Original Size DIN A4		WEVEL 苏州威弗电气 SUZHOU WEVEL ELECTRICAL CO.,LTD	
批准 Approved									

档案员

日期