


H6B-T2-F

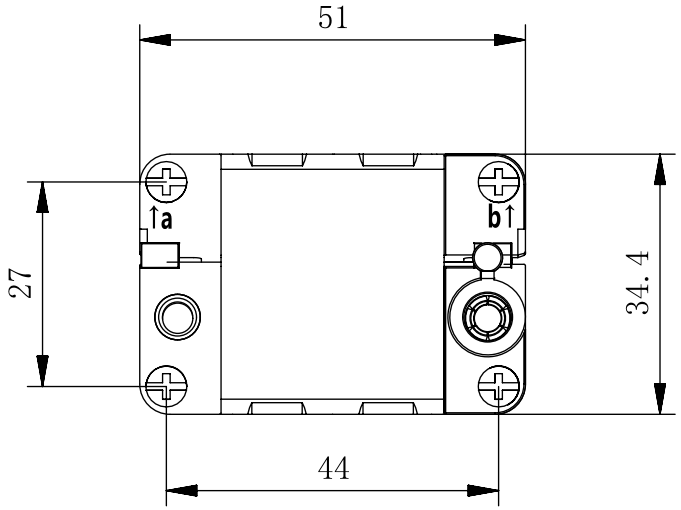

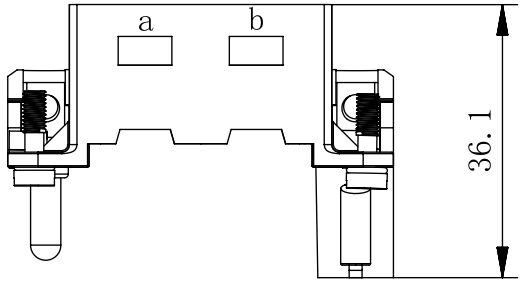



Technical Characteristics:

-Number of modules: 2
-PE contact(wire gauge):
  -Power side: 4-10mm²(AWG12-8)
  -Signal side: 1-2.5mm²(18-14)
-Material: Zinc alloy
-Limiting temperatures: -40℃...+125℃
-Mechanical working life(Mating cycles): ≥500

技术参数:
-模块数量: 2
-接地线:
  -功率线: 4-10mm²(AWG12-8)
  -信号线: 1-2.5mm²(18-14)
-材料: 锌合金
-工作温度范围: -40℃...+125℃
-可插拔次数: ≥500

未注公差所依标准/Standard of tolerance					
公差等级 Tolerance lever	基本线性尺寸分段/Basic linear size segmentation				
	0.5~3	>3~6	>6~30	>30~120	>120~400
中等m	±0.1	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5
公差等级 Tolerance lever	基本倒角尺寸分段/Basic chamfer size segmentation				
	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	
中等m	±0.2	±0.5	±1	±2	
公差等级 Tolerance lever	基本角度尺寸分段/Basic angular dimension segmentation				
	~10	>10~50	>50~120	>120~400	
中等m	±1°	±30′	±20′	±10′	

				表面处理 Finish		–		图号 Drawing NO.	–
				材料 material		锌合金		产品型号 Part Trpe	H6B-T2-F
标记 Mark	变更描述/Description	签名 Signature	日期 Date	比例 Scale	版本 REV	重量 Weight	数量 Qty.	产品料号 Part NO.	–
	姓名/Name	日期/Data		1:1	B0			产品名称 Part Name	H6B母模块框架
绘图 Drawn	Yangzhen	26/01/21							
审核 Checked	Hongshuhao	26/01/21				All Dimensions in mm Original Size DIN A4		WEVEL 苏州威弗电气 SUZHOU WEVEL ELECTRICAL CO.,LTD	
批准 Approved									

档案员
日期