

H3A-CV-1L/N

Technical Parameters :
-Material: PC+Glass Fiber
-Housings sealing: NBR
-Limiting temperatures: -40℃~125℃
-Flammability acc.to UL94: V0
-Degree of protection acc.to EN 60529 for coupled connector: IP65

技术参数:
-材料: PC+玻纤
-密封元件: NBR
-温度范围: -40℃~125℃
-阻燃等级 UL94: V0
-防护等级(连锁状态，依据EN60529): IP65

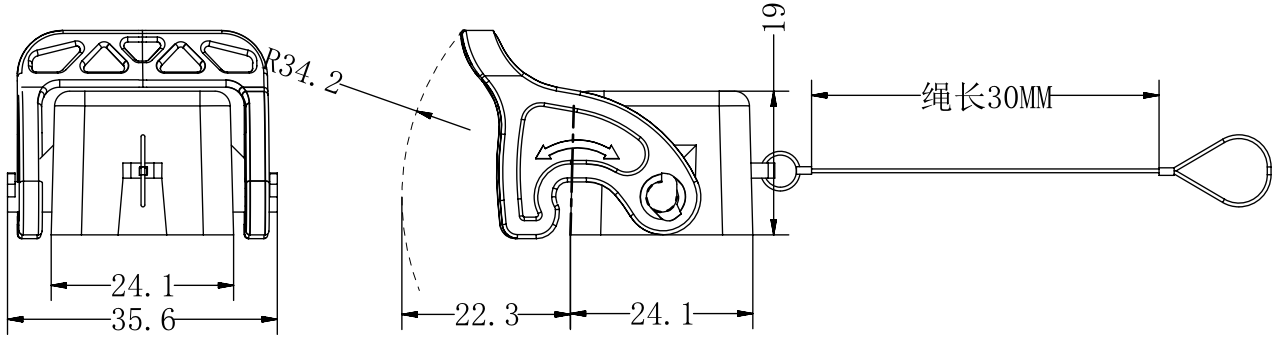

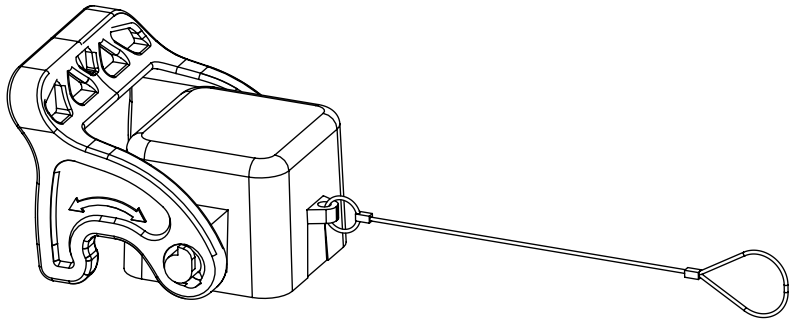

序号	类别
5	H3A-CV-1L/2C(带密封圈带金属绳)
4	H3A-CV-1L/C(带金属绳)
3	H3A-CV-1L/2N(带密封圈带尼龙绳)
2	H3A-CV-1L/N(带尼龙绳)
1	H3A-CV-1L(什么都不带)

未注公差所依标准/Standard of tolerance					
公差等级 Tolerance lever	基本线性尺寸分段/Basic linear size segmentation				
	0.5~3	>3~6	>6~30	>30~120	>120~400
中等m	±0.1	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5
公差等级 Tolerance lever	基本倒角尺寸分段/Basic chamfer size segmentation				
	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	
中等m	±0.2	±0.5	±1	±2	
公差等级 Tolerance lever	基本角度尺寸分段/Basic angular dimension segmentation				
	~10	>10~50	>50~120	>120~400	
中等m	±1°	±30′	±20′	±10′	

				表面处理 Finish		–		图号 Drawing NO.	–
				材料 material		–		产品型号 Part Trpe	H3A-CV-1L/N
标记 Mark	变更描述/Description	签名 Signature	日期 Date	比例 Scale	版本 REV	重量 Weight	数量 Qty.	产品料号 Part NO.	200321511096
	姓名/Name	日期/Data		1:1	B1			产品名称 Part Name	–
绘图 Drawn	Yangzhen	25/11/12							
审核 Checked	Hongshuhao	25/11/12				All Dimensions in mm Original Size DIN A4		WEVEL 苏州威弗电气 SUZHOU WEVEL ELECTRICAL CO.,LTD	
批准 Approved									

档案员

日期