

H10B-CV-4B/C1

Technical Parameters:


- Material: PC
- Housings sealing: NBR
- Limiting temperatures: -40℃~125℃
- Flammability acc.to UL94: V0
- Degree of protection acc.to EN 60529 for coupled connector : IP65

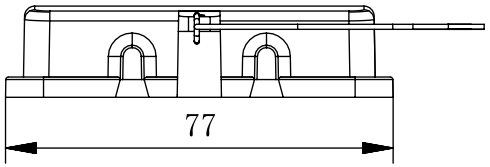




技术参数:

-材料： PC
-密封元件: NBR
-温度范围: -40℃~125℃
-阻燃等级 UL94: V0
-防护等级（连锁状态，依据EN60529）： IP65

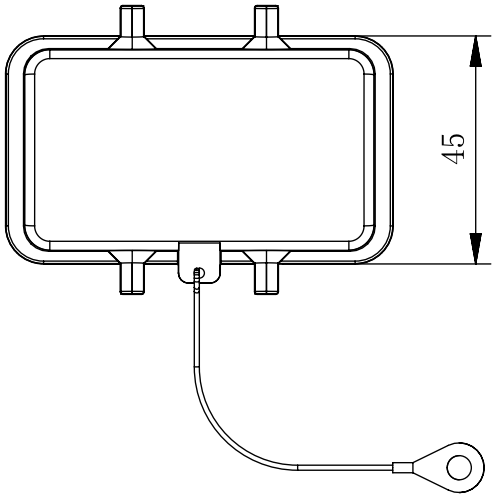

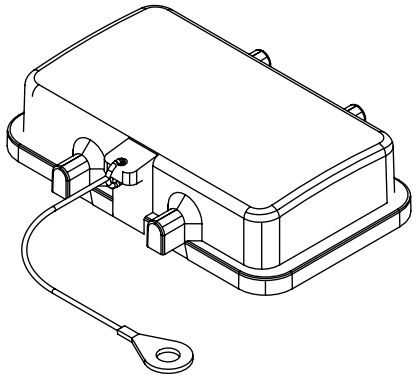

序号	类别
5	H10B-CV-4B/C1(带金属绳带端子)
4	H10B-CV-4B/C(带金属绳)
3	H10B-CV-4B/N1(带尼龙绳带端子)
2	H10B-CV-4B/N(带尼龙绳)
1	H10B-CV-4B(什么都不带)

未注公差所依标准/Standard of tolerance					
公差等级 Tolerance lever	基本线性尺寸分段/Basic linear size segmentation				
中等m	0.5~3	>3~6	>6~30	>30~120	>120~400
	±0.1	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5
公差等级 Tolerance lever	基本倒角尺寸分段/Basic chamfer size segmentation				
中等m	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	
	±0.2	±0.5	±1	±2	
公差等级 Tolerance lever	基本角度尺寸分段/Basic angular dimension segmentation				
中等m	~10	>10~50	>50~120	>120~400	
	±1°	±30′	±20′	±10′	

				表面处理 Finish		–		图号 Drawing NO.	–
				材料 material		–		产品型号 Part Trpe	H10B-CV-4B/C1
标记 Mark	变更描述/Description	签名 Signature	日期 Date	比例 Scale	版本 REV	重量 Weight	数量 Qty.	产品料号 Part NO.	2010315040091
	姓名/Name	日期/Data		1:1.5	B0			产品名称 Part Name	H10B底座塑料保护盖4B(带金属绳带端子)
绘图 Drawn	Yangzhen	26/08/25							
审核 Checked	Hongshuao	26/08/25				All Dimensions in mm Original Size DIN A4		苏州威弗电气 SUZHOU WEVEL ELECTRICAL CO.,LTD	
批准 Approved									

档案员

日期