
H24B-CV-4B/1N1


Technical Parameters:


- Material: PC
- Housings sealing: NBR
- Limiting temperatures: -40℃~125℃
- Flammability acc.to UL94: V0
- Degree of protection acc.to EN 60529 for coupled connector : IP65

技术参数:

-材料： PC
-密封元件: NBR
-温度范围: -40℃~125℃
-阻燃等级 UL94: V0
-防护等级（连锁状态，依据EN60529）: IP65

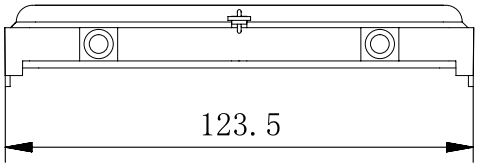

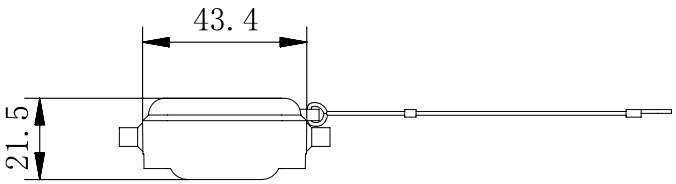

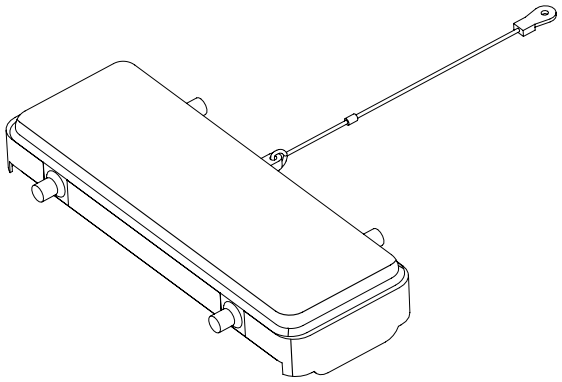

序号	类别
10	H24B-CV-4B/2（带密封圈）
9	H24B-CV-4B/2C1(带密封圈带金属绳带端子)
8	H24B-CV-4B/2C(带密封圈带金属绳)
7	H24B-CV-4B/1N1(带金属绳带端子)
6	H24B-CV-4B/1C(带金属绳)
5	H3A-CV-2B/2N1(带密封圈带尼龙绳带端子)
4	H24B-CV-4B/2N1(带密封圈带尼龙绳)
3	H24B-CV-4B/1N1(带尼龙绳带端子)
2	H24B-CV-4B/1N(带尼龙绳)
1	H24B-CV-4B/1(什么都不带)

未注公差所依标准/Standard of tolerance					
公差等级 Tolerance lever	基本线性尺寸分段/Basic linear size segmentation				
	0.5~3	>3~6	>6~30	>30~120	>120~400
中等m	±0.1	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5
公差等级 Tolerance lever	基本倒角尺寸分段/Basic chamfer size segmentation				
	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	
中等m	±0.2	±0.5	±1	±2	
公差等级 Tolerance lever	基本角度尺寸分段/Basic angular dimension segmentation				
	~10	>10~50	>50~120	>120~400	
中等m	±1°	±30′	±20′	±10′	

				表面处理 Finish		_		图号 Drawing NO.	_
				材料 material		PC		产品型号 Part Trpe	H24B-CV-4B/1N1
标记 Mark	变更描述/Description	签名 Signature	日期 Date	比例 Scale	版本 REV	重量 Weight	数量 Qty.	产品料号 Part NO.	_
	姓名/Name	日期/Data		1:2	B0			产品名称 Part Name	H24B-CV-4B/1N1
绘图 Drawn	Yangzhen	25/12/16							
审核 Checked	Hongshuhao	25/12/16				All Dimensions in mm Original Size DIN A4		WEVEL 苏州威弗电气 SUZHOU WEVEL ELECTRICAL CO.,LTD	
批准 Approved									

档案员

日期