

# H24BPR-CV-2T/H/N

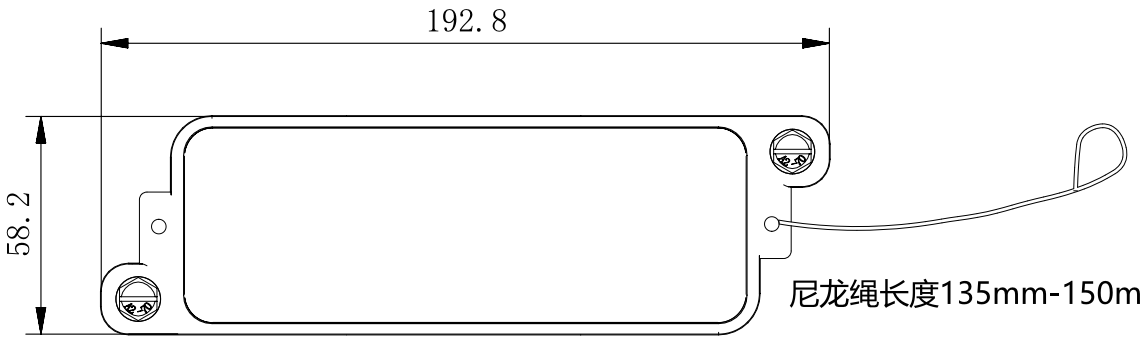


尼龙绳长度135mm-150mm,线径1.5

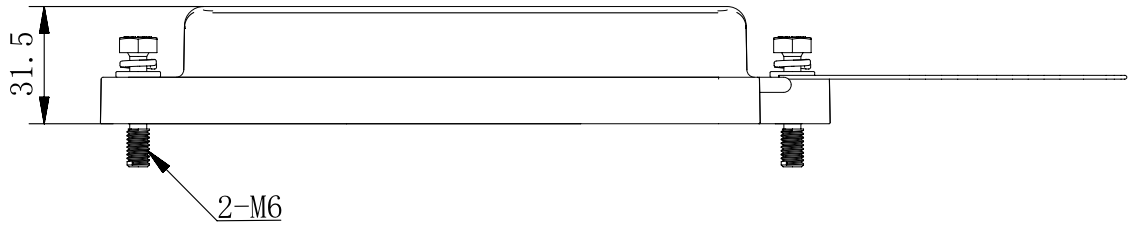



Technical Parameters:

- Material: PC
- Colour: Black
- Locking element
- --Lever type: Lever
  - --material: Stainless steel
- Housings sealing: NBR
- Limiting temperatures: -40℃~125℃
- Flame retardant requirements: V0
- Degree of protection acc.to EN 60529 for coupled connector : IP68

技术参数:

- -材料： 聚碳酸酯
- -颜色： 黑色
- -联锁元件
- --连锁方式: 螺栓连接
  - --材料: 不锈钢
- -密封元件: NBR
- -温度范围: -40℃~125℃
- -阻燃要求： V0
- -防护等级（连锁状态，依据EN60529）： IP68

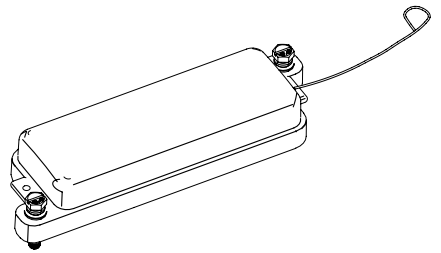

| 未注公差所依标准/Standard of tolerance | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公差等级 Tolerance lever | 基本线性尺寸分段/Basic linear size segmentation | | | | |
| | 0.5~3 | >3~6 | >6~30 | >30~120 | >120~400 |
| 中等m | ±0.1 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.3 | ±0.5 |
| 公差等级 Tolerance lever | 基本倒角尺寸分段/Basic chamfer size segmentation | | | | |
| | 0.5~3 | >3~6 | >6~30 | >30 | |
| 中等m | ±0.2 | ±0.5 | ±1 | ±2 | |
| 公差等级 Tolerance lever | 基本角度尺寸分段/Basic angular dimension segmentation | | | | |
| | ~10 | >10~50 | >50~120 | >120~400 | |
| 中等m | ±1° | ±30′ | ±20′ | ±10′ | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 表面处理 Finish | | _ | | 图号 Drawing NO. | _ |
| | | | | 材料 material | | PC+玻纤 | | 产品型号 Part Trpe | H24BPR-CV-2T/H/N |
| 标记 Mark | 变更描述/Description | 签名 Signature | 日期 Date | 比例 Scale | 版本 REV | 重量 Weight | 数量 Qty. | 产品料号 Part NO. | 202431541080 |
| | 姓名/Name | 日期/Data | | 1:2 | B0 | | | 产品名称 Part Name | H24B塑料IP68高防护盖带尼龙绳 |
| 绘图 Drawn | Yangzhen | 25/10/15 | | | | | | | |
| 审核 Checked | | | | | | All Dimensions in mm Original Size DIN A4 | | 苏州威弗电气 SUZHOU WEVEL ELECTRICAL CO.,LTD | |
| 批准 Approved | | | | | | | | | |

档案员

日期