

CSF200-XX

型号	线径(mm²)	D1	D2	D3	剥线长度
CSF200-25	25	10	7	9	22.5
CSF200-35	35	12.5	8.2	10.2	22.5
CSF200-50	50	14.5	10	12	22.5
CSF200-70	70	16.5	11.5	13.5	22.5


技术参数:

插针:
-工作电流 200A
- 连接方式: 冷压连接
- 材料: 铜合金
- 表面处理: 镀银
- 接触电阻: ≤0.3mΩ
- 线径范围: 25-70mm²
-剥线长度22.5mm

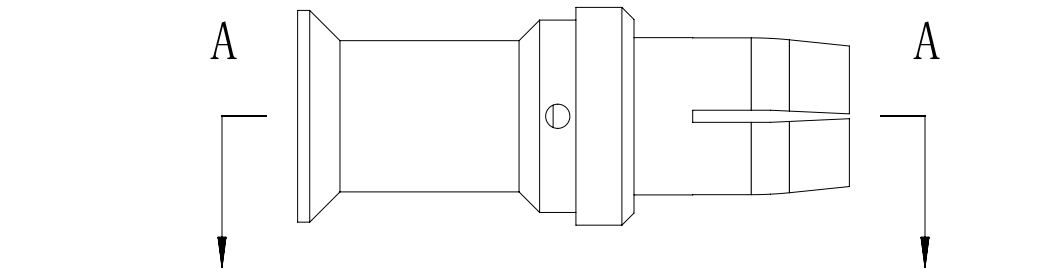

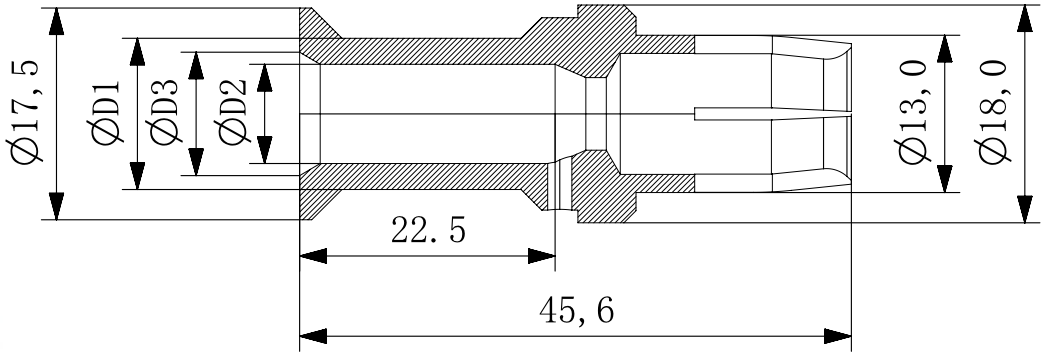

SECTION A-A

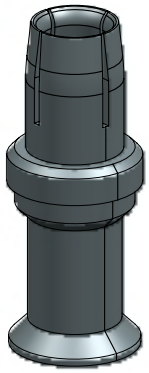

未注公差所依标准/Standard of tolerance					
公差等级 Tolerance lever	基本线性尺寸分段/Basic linear size segmentation				
	0.5~3	>3~6	>6~30	>30~120	>120~400
中等m	±0.1	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5
公差等级 Tolerance lever	基本倒角尺寸分段/Basic chamfer size segmentation				
	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	
中等m	±0.2	±0.5	±1	±2	
公差等级 Tolerance lever	基本角度尺寸分段/Basic angular dimension segmentation				
	~10	>10~50	>50~120	>120~400	
中等m	±1°	±30′	±20′	±10′	

				表面处理 Finish		镀银		图号 Drawing NO.	-
				材料 material		铜合金		产品型号 Part Trpe	CSF200-XX
标记 Mark	变更描述/Description	签名 Signature	日期 Date	比例 Scale	版本 REV	重量 Weight	数量 Qty.	产品料号 Part NO.	-
	姓名/Name	日期/Data			A0			产品名称 Part Name	200A冷压母针
绘图 Drawn	Sunqiwei	2025/10/13							
审核 Checked	Hongshuhao	2025/10/13				All Dimensions in mm Original Size DIN A4		苏州威弗电气 SUZHOU WEVEL ELECTRICAL CO.,LTD	
批准 Approved									

档案员

日期